



ASO UVカットクリーン規格袋

ASO UV カットクリーン規格袋は、被包装物の劣化を促進させる紫外線の透過をカットするクリーンポリエチレン袋です。クリーンルーム関連包装では紫外線を嫌う被包装物が非常に多く存在致します。弊社「ASO UV カットクリーン規格袋」は紫外線劣化を促進する385nm以下の波長を約99% カットする画期的な超清浄タイプのUVカットクリーン袋です。また、本UVカットクリーン袋は、従来（殆んど）のUV カットタイプのような有機系紫外線吸収剤練り込みタイプではありませんので経時によるUV カット剤のフィルム表面へのブリード（凝集粉化）がないため、パーティクル発生の心配もなく、安心してクリーンルーム内でも御使用頂けます。使いやすいサイズを少量パック致しましたので、「使用量の少ないお客様」にも最適な商品です。もちろん規格在庫品ですので即納が可能となっております。



ASO UV カットクリーン規格袋

袋内面パーティクル比較表


試験検体	サイズ	使用原料	測定機器
ASO UVカットクリーン規格袋 (UV-3号)	0.1mmX260mmX380mm	UVカットタイプ 無添加低密度ポリエチレン	リオンパーティクルカウンター
一般ポリ袋	0.1mmX500mmX850mm	低密度ポリエチレン	

ASO UVカットクリーン規格袋 UV-3号 0.1mm×260mm×380mm								一般ポリ袋 0.1mm×500mm×850mm							
管理粒径		2μm	3μm	5μm	10μm	25μm	40μm	管理粒径		2μm	3μm	5μm	10μm	25μm	40μm
ブランク水	測定値	0	0	0	0	0	0	測定値	1	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	0	0	
	最大	0	0	0	0	0	0	最大	1	1	1	0	0	0	
	平均	0	0	0	0	0	0	平均	1	0	0	0	0	0	
最小	0	0	0	0	0	0	最小	0	0	0	0	0	0		
製品	測定値	6	2	0	0	0	0	測定値	130,703	81,503	9,770	757	24	6	
		6	3	1	1	0	0		125,758	78,065	10,304	1,264	53	12	
		5	3	0	0	0	0		131,156	82,304	10,928	1,466	60	8	
	最大	6	3	1	1	0	0	最大	131,156	82,304	10,928	1,466	60	12	
	平均	6	3	0	0	0	0	平均	129,206	80,624	10,334	1,162	46	9	
最小	5	2	0	0	0	0	最小	125,758	78,065	7,990	757	24	6		

※本データは、実測値であり保証値ではありません。

測定方法 袋の中にブランクカウントが0に近い無塵水500mLを充填し、ポリ袋の口を結束後、10mLを抽出して3回測定し、平均値を算出する。数値はカウント値となります。

ASO UVカットクリーン袋 UVカット性能

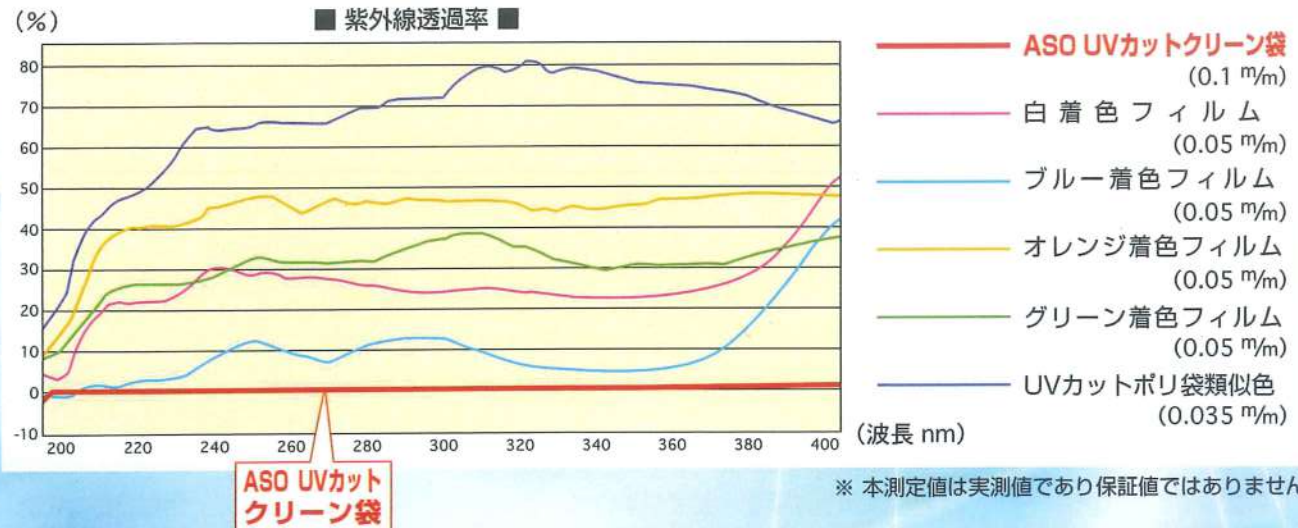

紫外線透過率

フィルム色/波長	350(nm)	400(nm)	フィルム色/波長	350(nm)	400(nm)
ASO UVカットクリーン袋	0.0(%)	0.6(%)	ブルー着色フィルム	5.1(%)	42.5(%)
UVカットポリ袋類似色	76.6(%)	66.1(%)	オレンジ着色フィルム	45.9(%)	47.9(%)
白着色フィルム	22.6(%)	52.3(%)	グリーン着色フィルム	30.5(%)	37.9(%)

※ 本測定値は実測値であり保証値ではありません。

フィルム物性

測定項目		ASO UVカットクリーン規格袋 (UV-3号) 0.1mm×260mm×380mm	測定方法
引張強度 [N/mm ²]	MD	21.5	JIS Z-1702
	TD	26.6	
引張伸度 [%]	MD	290	JIS Z-1702
	TD	470	
引裂強度 [N/mm]	MD	15.4	JIS K-7128
	TD	18.5	
シール強度 [N/10mm]		18.8	自社法

※本データは、実測値であり保証値ではありません。

サイズ一覧表

規格	厚み×巾×長さ (mm)	入数 (ポリ包装枚数×束枚)
UV-1号	0.1×150×250	1梱包250枚入り (50枚×5束)
UV-3号	0.1×260×380	1梱包250枚入り (50枚×5束)
UV-5号	0.1×350×500	1梱包100枚入り (25枚×4束)
UV-7号	0.1×460×600	1梱包100枚入り (25枚×4束)
UV-8号	0.1×550×900	1梱包80枚入り (20枚×4束)

ポリエチレンに関する詳しい知識や素朴な疑問を解決する

Clean and Quality
ASO アソー株式会社

【本社】〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6丁目10番3号
TEL: 06-6326-5080 FAX: 06-6328-5090 E-mail: info@po-aso.co.jp

ポリエチレンまめ事典
http://www.po-aso.co.jp/encyc/



【東京営業所】〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町 2-384-6 第2小森ビル 2階 202
TEL: 047-402-6218 FAX: 047-402-6228

<http://www.po-aso.co.jp/>