



# ASOドラム缶用ポリカバー

200Lのスチール製ドラム缶(JIS規格適合品)にご使用して頂けるサイズ設定となっております。

真空成形タイプ、インジェクションタイプ、ワンウェイタイプがあり、お客様の御用途に合わせてお選び頂く事が可能です。

ドラム天板の錆防止

雨水のたまり(混入)の防止

砂、ほこりの天板へのたまり防止

天板マーキング消え防止

クローズ缶用・透明タイプ

真空成形品




オープン缶用・乳白タイプ

真空成形品



ワンウェイタイプ

ゴム通し加工品

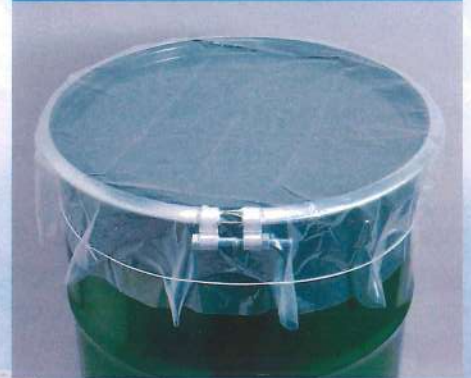

クローズ缶用・黒色

インジェクション成形品



オープン缶用・黒色

インジェクション成形品



	クローズ缶用 (真空成形品)	オープン缶用 (真空成形品)	ワンウェイタイプ (ゴム通し加工品)	クローズ缶用 (インジェクション成形品)	オープン缶用 (インジェクション成形品)
材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
肉厚	1mm	1mm	0.13mm	2mm	2mm
直径	570mmφ	640mmφ	450mmφ~680mmφ	592mmφ	634mmφ
高さ(深さ)	約50mm	約40mm	—	約40mm	約30mm
納期	即納	即納	即納	3日~5日	3日~5日
入数	100枚(25枚包装×4ケ)	100枚(25枚包装×4ケ)	100枚(20枚包装×5ケ)	15枚	12枚
梱包形態	ダンボール梱包 670mm×670mm×500mm	ダンボール梱包 670mm×670mm×500mm	PEクロス紙包装	ダンボール梱包 597mm×590mm×470mm	ダンボール梱包 636mm×636mm×562mm
色	透明・乳白	透明・乳白	透明	黒	黒

## 真空成形品の特長

- 色は透明タイプと乳白タイプがあり、透明タイプは天板のマーキングやラベル確認が可能です。
- 乳白タイプは着色している為、直射日光による天板部分の温度上昇を防ぎます。
- 軽く取り扱いが容易で、かつ伸縮性がありますので重ねて保管ができ省スペース。
- クローズタイプはジャバラ加工、オープンタイプはフック加工を施しており、風による飛散を防止する構造となっております。

## インジェクション成形品の特長

- 製品肉厚は均等に2mm厚ですので頑丈なカバーです。
- 色は黒色のみとなりますが、クローズタイプ、オープンタイプともにフック加工を施しておりますので風による飛散を防止する構造となっております。

クローズ缶用



オープン缶用



バリエーション



ラベル確認状態(透明タイプのみ)



本社 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6丁目10番3号  
TEL06-6326-5080(代表) FAX06-6328-5090

【東京営業所】〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町 2-384-6 第2小森ビル 2階 202  
TEL : 047-402-6218 FAX : 047-402-6228

<http://www.po-aso.co.jp/>


ホームページにて詳しい情報を掲載致しております。

ASOハイクリーン

検索



代理店

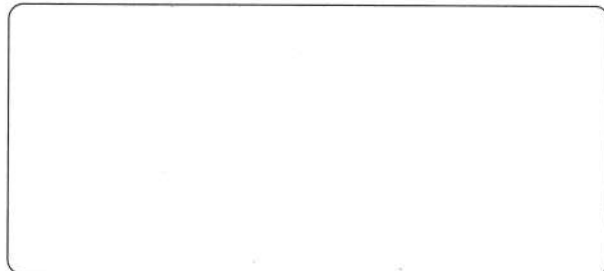

ポリエチレンに関する詳しい情報満載

ポリエチレンまめ事典

<http://www.po-aso.co.jp/encyc>

是非サイトへアクセスして下さい